


嵌入式门禁

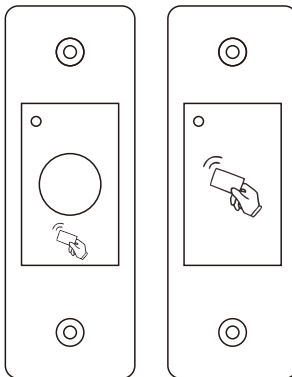

使用说明书

一、产品简介：

本产品为嵌入式门禁机，分为读卡，指纹+读卡两个版本。支持管理员卡和管理员指纹来添加和删除用户。金属防水设计，适合户外使用。

二、技术参数：

特点	说明
用户容量	读卡版本：3000个卡用户 指纹+读卡版本：800个指纹用户，3000个卡用户
支持卡片类型	125KHz EM卡
工作电压	直流9~24V
工作电流	≤100mA
卡片感应距离	≤5cm
继电器触点负载能力	≤2A
工作温度	-25°C~+60°C
工作湿度	0%~99%
外形尺寸	115*40*30mm
机器重量	200g
方式级别	IP66
线长	250mm±10mm

三、安装及接线：

3.1 安装及固定方法


- 按照图片中标注的尺寸在墙上开好螺丝孔位和机器孔位。
- 把配备胶塞放到螺丝孔里，然后将引出线及机器穿过机器孔位，
- 用配备的螺丝把机器固定在墙，并使用所配备的螺丝盖贴纸盖住螺丝。
- 连接需要的线，不用的线请用绝缘胶布隔离包好，以防短路。

3.2 引出线定义说明

线序	标识	颜色	功能描述
1	OPEN	黄	开门按钮输入
2	9-24V	红	电源供电正极
3	GND	黑	电源供电负极
4	NO	白	继电器常开端
5	COM	棕	继电器公共端
6	NC	绿	继电器常闭端


3.2 接线图

3.3.1 普通电源接线图

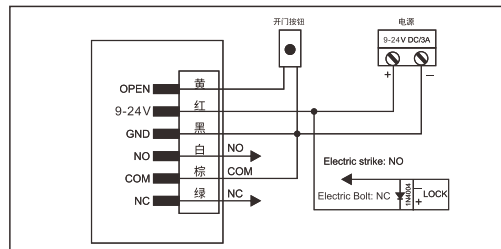

注意：图中 IN4004 二极管必须要接，不接有可能损坏机器（二极管在配件保内）

3.3.2 门禁专用电源接线图

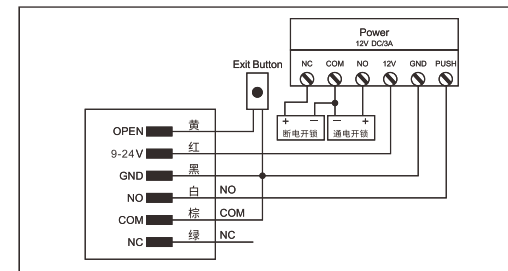

四、机器管理：

1、添加管理员

按住开门按钮上电，机器滴1声，松手，添加管理员卡及管理指纹（在添加一种，添加后需等待10S自动退出）。

2、设置开门时间（出厂默认5S，最大可以设置到99S）

按住开门按钮上电，待机器滴2声后松手，进入开门时间设置菜单。

(1) 设置开关模式

按一下开门按钮立即松手（1S），机器滴3声，此时为开关模式。

(2) 设置开门时间

按下开门按钮保持，机器滴3声后不松手，机器会每隔1S滴一声，到达要设定的时间后松手即可设置为对应的开门时间。

2、复位（复位操作将会清空用户以及管理员，开门时间恢复为出厂默认的5S）

按住开门按钮上电，待机器滴3声后松手，再次长按出门按钮10S响1声，复位成功。（不足10S机器不复位）。

四、声光指示：

操作状态	指示灯	蜂鸣器
待机	红灯亮	—
进入添加管理模式	黄灯亮	滴-
进入编程	黄灯亮	滴滴
错误	—	滴滴滴
退出编程	红灯亮	滴-
开锁	绿灯亮	滴-
报警	红灯快闪	滴滴滴…

五、安装配件：

名称	型号/规格	数量	备注
门禁一体机		1	
管理员卡		1	
说明书		1	
保护二极管	1N4004	1	
自攻螺丝		2	
胶塞		2	
螺丝盖贴纸		3	